

Union de desmontaje el clásico a todo terreno





Equipado con tres bridas la unión de desmontaje es la solución perfecta para todas las aplicaciones. Su instalación es muy sencilla gracias a su tolerancia de ± 25 mm y por tanto ofrece un perfecto apoyo tanto en montaje como en desmontaje de válvulas. La unión de desmontaje tiene bridas de conexión con las mismas dimensiones en ambos extremos y se puede bloquear.

-Las varillas roscadas, arandelas y tuercas son la clave para la fuerza de la conexión, son de acero zincado o galvanizado.

-Sólo se utiliza EPDM de alta calidad, para agua potable y aguas residuales. Esto garantiza una estanquidad durante años.

-Las superficies de todas las piezas metálicas, aparte de las varillas roscadas, arandelas y tuercas, están bien protegidos contra la corrosión mediante epoxi en polvo FBE, con un espesor de 305 micras.

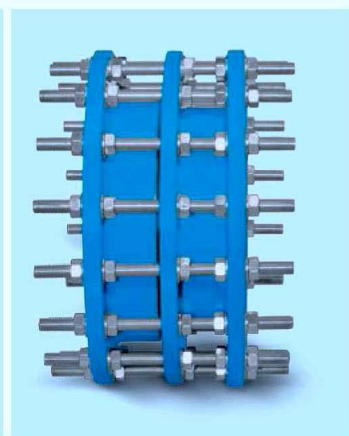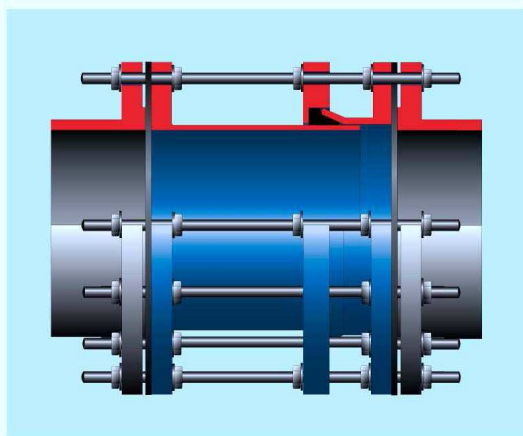

Dimensiones y pesos

PN	DN	Longitud (mm)	Tolerancia +/- (mm)	Varillas roscadas	Peso (kg)
16	50	180	20	4 x M16 x 280	11
	65	180	20	4 x M16 x 280	15
	80	200	20	8 x M16 x 310	17
	100	200	20	8 x M16 x 310	19
	125	200	20	8 x M16 x 310	23
	150	200	20	8 x M20 x 340	30
	200	220	25	12 x M20 x 340	44
	250	230	25	12 x M24 x 370	63
	300	250	25	12 x M24 x 410	76
	350	260	25	16 x M24 x 410	107
	400	270	25	16 x M27 x 430	137
	450	270	25	20 x M27 x 430	163
	500	280	25	20 x M30 x 460	212

T & C Industria y Servicio.

Av. Paragua N° 2440 entre 2do y 3er anillo. Telf : 951 3 641555

Fax: 951 3 605269 // web: www.tyc.com.bo // email: talvarezsanchez@hotmail.com