



Adaptador de brida para HDPE -Tipo Garra de Tigre-

Código: RPBS.EFE.2



Resumen

- Conexión para tuberías PE;
- Presión de trabajo PN10/16;
- Temperatura máxima -10°C +70°C;
- Apto para agua potable, líquidos neutros y aguas residuales;
- Aprobado por WRAS;

Estándares


- Diseño: EN12842
- Brida: EN1092-2;
- Recubrimiento: DIN 30677;
- Prueba: EN12266-1

Características

- Cuerpo de hierro dúctil liviano.
- Construcción resistente a la corrosión
- El Anillo de sellado combinado con el anillo de sujeción evita fugas
- Deflexión angular $\pm 3^\circ$

Opciones

- Perforación de brida con BS o ANSI standard;
- Pernos A2-70, A4-80;
- Varios revestimientos
- Sello: NBR etc.

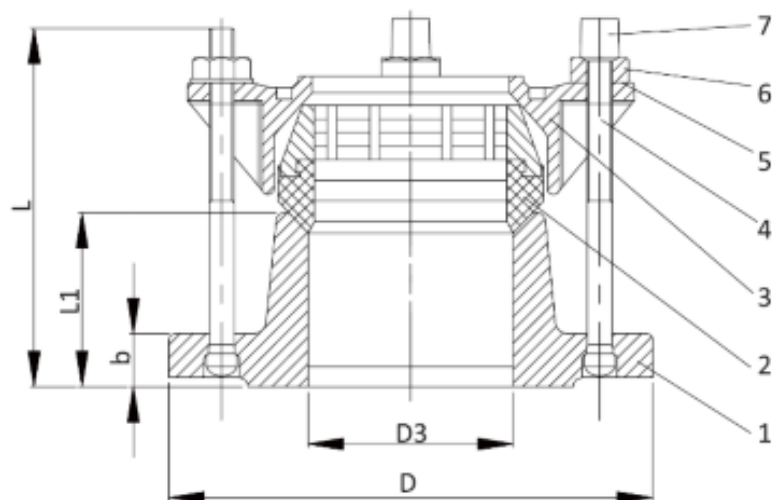

Cuadro de Ensamblaje

ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	ESTANDAR
1	CUERPO	EN GJS500-7	EN1563
2	ANILLO DE SELLADO	EPDM+BRASS	EN681 EN1982
3	ANILLO SUPERIOR	EN GJS500-7	EN1563
4	PERNOS	GD4.8	COMERICAL
5	ARADELAS	ACERO	COMERICAL
6	TUERCAS	ACERO	COMERICAL
7	TAPAS	PLÁSTICO	COMERICAL

Tabla de Especificaciones y Parámetros

DN(mm)	OD(mm)	D3(mm)	D(mm)	b(mm)	LI	L	L	DIN DN PN10/16
50	50	50	165	19	63	115	M12x2	
50/60/65	63	78	180	19	63	110	M12x4	
60/65	75	92	180	19	63	110	M12x4	
80	90	105	180	19	63	110	M12x4	
100	110	126	200	19	63	110	M12x4	
125	125	135	220	19	63	120	M12x4	
150	160	177	285	19	63	120	M12x4	
200	200	217	340	19	63	130	M14x4	
200	225	214	340	20	88	140	M14x4	
250	250	268	400	22	88	140	M16x6	
250	280	275	400	22	88	150	M16x6	
300	315	334	455	24	88	150	M16x6	