

Válvula de compuerta cierre elástico Extremos para tubo de PVC SCH40



Diseño EN1171 / Brida a brida DIN3202 F5 / Tests EN12266-1


Características

Operación	Volante/tapa
Medio	Agua
Temperatura	0-80°C
Test cuerpo	15/24 Bar
Test sellado	11/18 Bar
PN	10/16 Bar
DN	DN50 - DN300

Materiales

Nº	ITEM	MATERIAL
1	Cuerpo	Fundición dúctil
2	Disco	EPDM+Fundición dúctil
3	Junta tapa	NBR
4	Eje	AISI304 Acero inoxidable
5	Tapa	Fundición dúctil
6	Arandela de empuje	CuZn39Pb1 Latón
7	Anillo sujección	CuZn39Pb1 Latón
8	Tuerca de empuje	CuZn39Pb1 Latón
9	volante/cuadrado	Fundición dúctil
10	Tornillo	AISI304 Acero inoxidable

Nº	ITEM	MATERIAL
11	Arandela plana	AISI304 Acero inoxidable
12	Junta tórica	NBR
13	Junta tórica	NBR
14	Junta tórica	NBR
15	Junta tórica	NBR
16	Tuerca del eje	CuZn39Pb1 Latón
17	Cuerpo central	Fundición dúctil
18	Tornillo	Acero al carbono galvanizado
19	Junta de goma	NBR

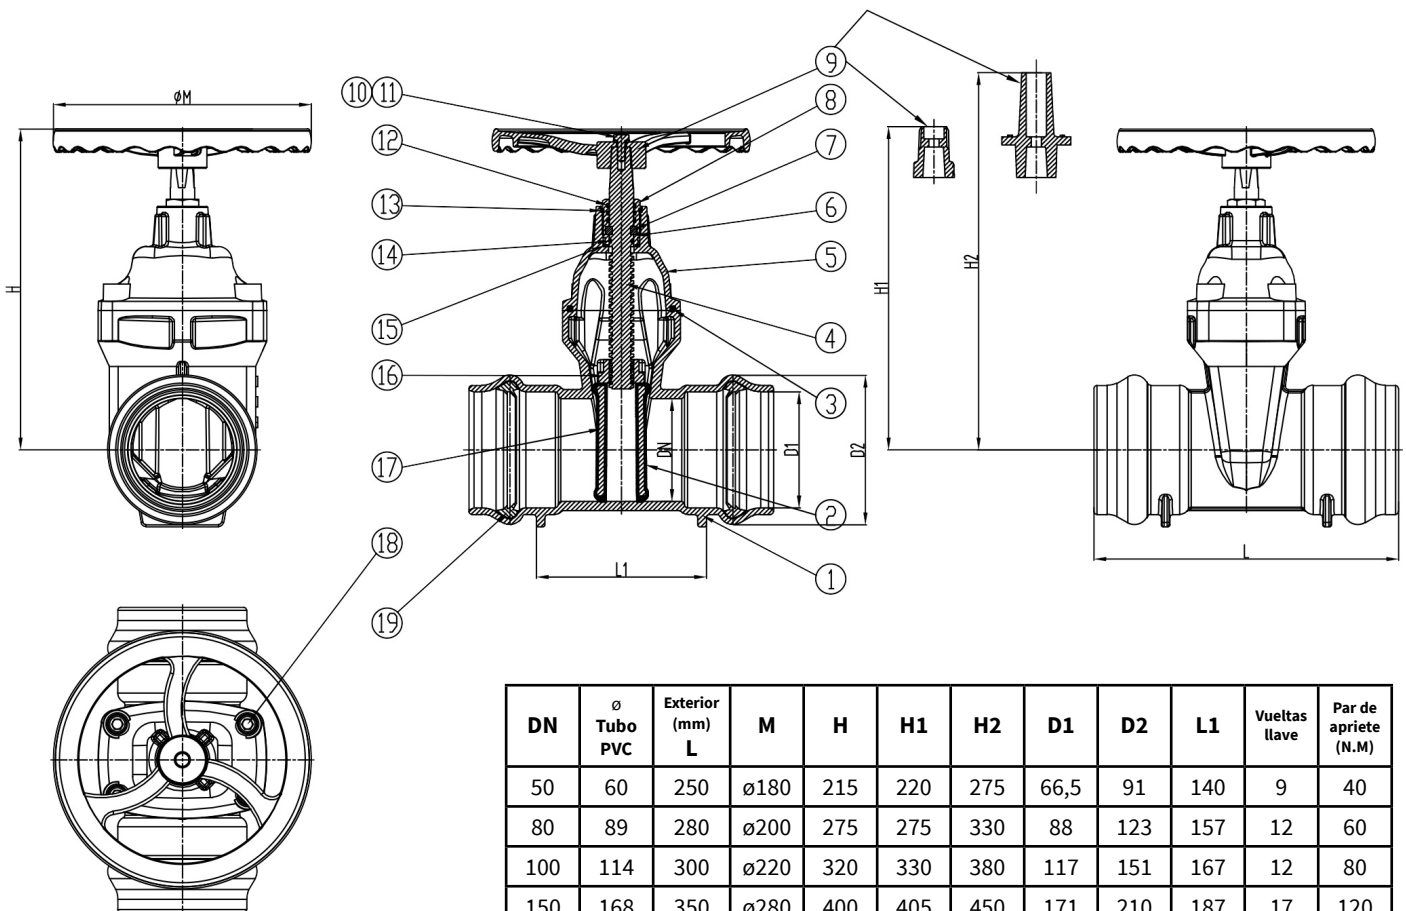

DN	Ø Tubo PVC	Exterior (mm) L	M	H	H1	H2	D1	D2	L1	Vueltas llave	Par de apriete (N.M)
50	60	250	Ø180	215	220	275	66,5	91	140	9	40
80	89	280	Ø200	275	275	330	88	123	157	12	60
100	114	300	Ø220	320	330	380	117	151	167	12	80
150	168	350	Ø280	400	405	450	171	210	187	17	120
200	219	400	Ø315	495	515	550	223	272	208	18,5	150